

TRITURADOR FLORESTAL VERTICAL

SÉRIE **VM** (Escavadeiras)





**ROBUSTEZ
TOTAL**

**OPCIONAL
SISTEMA DE TILT**

**1
ANO**
GARANTIA*



**OPCIONAL
GARRA DE MOVIMENTAÇÃO**

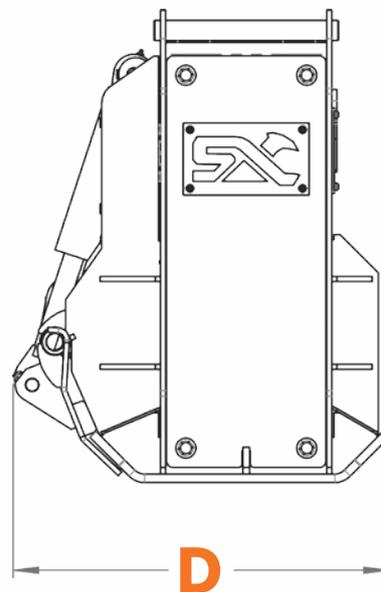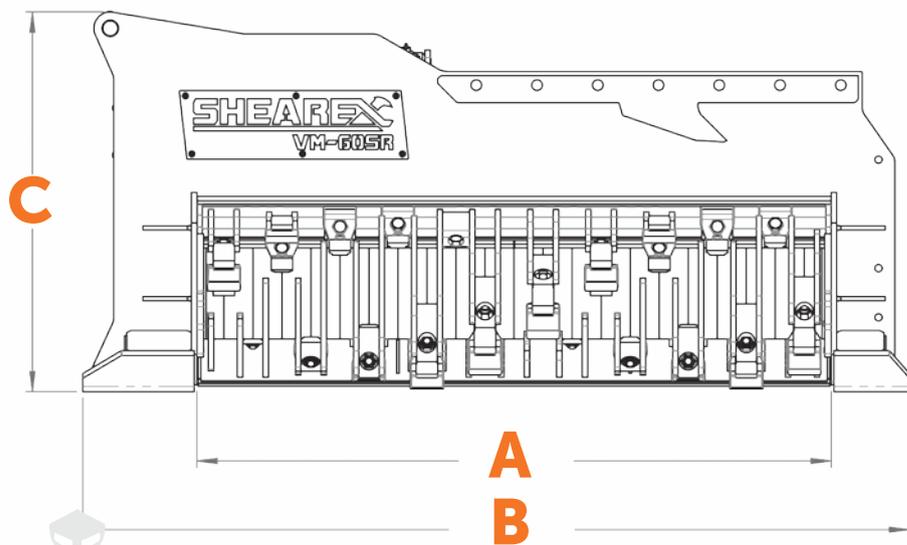

**SPARTA
BRASIL**

*Garantia de 1 ano (12 meses) ou 1.000 horas, o que ocorrer primeiro.

ESPECIFICAÇÕES

VM - TRITURADOR FLORESTAL PARA ESCAVADEIRAS

VM-25SK VM-35SK VM-40SL VM-50SR VM-60SR VM-65SV

Escavadeira	toneladas	5 a 8	8 a 12	12 a 15	15 a 20	20 a 25	25 a 40
Potência mín. máquina base	kW (hp)	37 (50)	40 (54)	48 (65)	59 (80)	96 (130)	127 (170)
A Largura de corte	cm	64	89	102	117	145	157
Distancia de corte do solo	cm	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
Quantidade de facas no rotor		9	13	14	17	21	21
Diâmetro ótimo de corte	cm	<10	10	15	25	40	50
B Comprimento total	cm	104	127	140	168	195	226
C Altura total	cm	77	77	85	89	89	107
D Largura total	cm	58	58	71	71	71	79
Diâmetro do rotor	cm	38	38	41	45	45	50
Peso aproximado	kg	499	593	757	975	1.231	1.678
Hidráulica							
Motor com pistão de deslocamento variável	cc	28	60	80	110	110	160
Fluxo contínuo mín. requerido	L/min	49	91	114	159	159	193
Pressão máx. de operação	bar (psi)	410 (6,000)	410 (6,000)	410 (6,000)	410 (6,000)	410 (6,000)	410 (6,000)
Veloc. de rotação	rpm	3,800	3,800	3,500	3,000	3,000	2,500
Relação da polia		1:2:1	1:1	1:1	1:2:1	1:2:1	1:2:1
Linha de pressão	# (in)	#12 (0.75)	#12 (0.75)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)
Linha de retorno	# (in)	#12 (0.75)	#12 (0.75)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#20 (1.25)
Linha de dreno	# (in)	#8 (0.5)	#8 (0.5)	#10 (0.625)	#12 (0.75)	#12 (0.75)	#12 (0.75)
Características							
Sistema de Tilt		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Placa de desgaste aparafusável		N/A	N/A	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Garra articulada		N/A	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Controle eletrônico		N/A	N/A	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Estas informações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

INTUITIVO E PRECISO **SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO**

Com o SMART ECR™, você será sempre notificado sobre possíveis erros no sistema/triturador. O Sistema monitora a temperatura hidráulica principal e a velocidade do rotor. *Opcional

ÂNGULO DE ATAQUE OTIMIZADO **PARA O CORTE PERFEITO**

O novo design da faca e suporte de lâmina permite maior durabilidade e potência de corte. O rotor mantém sua potência ao longo da vida útil da lâmina.

FACILIDADE E RAPIDEZ **NA MANUTENÇÃO**

Afie as facas duas vezes ao dia, lubrifique os rolamentos, verifique o sistema hidráulico e está pronto! Incluímos um afiador manual e duas baterias.



SISTEMA DE PROTEÇÃO **CONVEX DX™**

O sistema de proteção é composto por quatro discos que limitam a quantidade de material cortado e concentram materiais menores em direção ao centro das lâminas.





REPRESENTANTE OFICIAL



SPARTA BRASIL

Excelência em Trituração Florestal
spartabr.com

11 3280-1142 / 11 97638-9945 (Whatsapp)

spartabr.com

info@spartabr.com

shearex.ca ▲ 579-213-0350 ▲ info@shearex.ca