


TRITURADOR FLORESTAL FRONTAL

SÉRIE **HM** (Mini-carregadeiras, Pás-carregadeiras, Veículos Dedicados)




**BAIXA
MANUTENÇÃO**

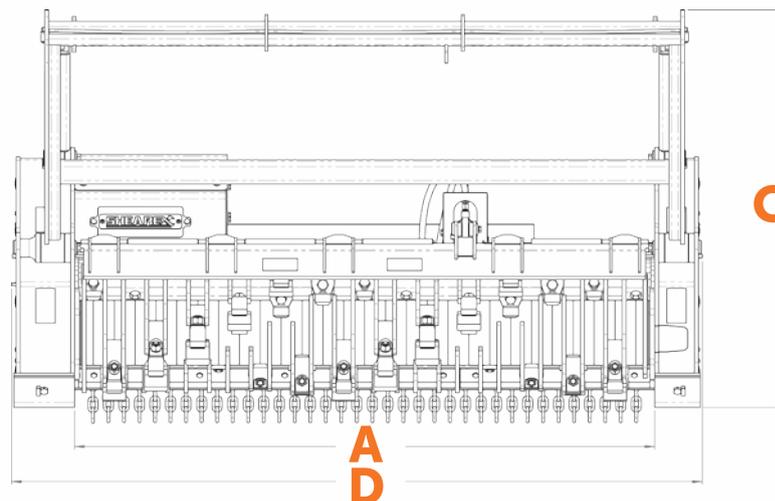

**ALTA
PRODUTIVIDADE**



**EXTREMAMENTE
ROBUSTO**

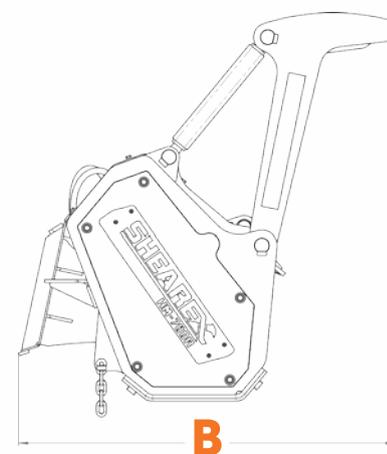

ESPECIFICAÇÕES

HM - TRITURADOR FLORESTAL FRONTAL

(Mini-carregadeiras, Pás-carregadeiras, Veículos Dedicados)

		HM-60SR	HM-70SR	HM-70DR	HM-70SV	HM-90SV	HM-100SX2
Potência mín. máquina base	kW (hp)	50 (68)	55 (74)	55 (74)	95 (125)	127 (170)	190 (250)
Largura de corte	cm	149	190	190	190	230	254
Distância de corte do solo	cm	2	2	2	2	2	2
Quantidade de facas no rotor		21	27	27	24	33	36
Diâmetro ótimo de corte	cm	15	20	20	25	40	60
Comprimento total	cm	125	125	126	122	118	118
Altura total	cm	129	129	130	133,5	134	134
Largura total	cm	183	226	225	228	269	299
Diâmetro do rotor	cm	45	45	45	50	50	50
Peso aproximado	kg	1.043	1.361	1.490	1.624	1.938	2.311
Hidráulica							
Motor com pistão de deslocamento variável	cc	80	110	110	160	160	2 x 110
Fluxo contínuo mín. requerido	L/min	87	133	133	178	178	242
Pressão máx. de operação	bar (psi)	410 (6.000)	410 (6.000)	410 (6.000)	410 (6.000)	410 (6.000)	410 (6.000)
Veloc. de rotação	rpm	2.600	2.600	2.600	2.500	2.300	2.300
Linha de pressão	# (in)	#12 (0.75)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#20 (1.25)
Linha de retorno	# (in)	#12 (0.75)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#20 (1.25)
Linha de dreno	# (in)	#10 (0.625)	#10 (0.625)	#10 (0.625)	#10 (0.625)	#10 (0.625)	#16 (1)
Características							
Placas de desgaste aparafusáveis		Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Barra de empurrar hidráulica		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Defletor frontal		N/A	N/A	Incluído	N/A	N/A	N/A
Controle eletrônico		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Estas informações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

TRITURADORES FLORESTAIS

SÉRIE **HM** e **VM**



**IDEAL PARA
LIMPEZA DE ÁREAS**

O equipamento definitivo para a manutenção rápida e eficiente de estradas, ferrovias, linhas de energia, aceiros contra incêndios, remoção de espécies invasoras, manutenção de pastos, manutenção agrícola em cafés, citrus, supressão vegetal, limpeza de áreas, rebaixamento de tocos, rebrotas e manutenção de sub-bosques.



MANUTENÇÃO DE VIAS

Abertura e manutenção rápida e eficaz de estradas, ferrovias e dutos em geral.



PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

Abertura e manutenção rápida e eficaz de estradas, ferrovias e dutos em geral.



INFRAESTRUTURAS

Método rápido e seguro para a abertura e manutenção nas linhas de energia.



LIMPEZA DE ÁREAS

Implemento eficaz e ecológico para controle e supressão de vegetação.



SPARTA
BRASIL

INTUITIVO E PRECISO **SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO**

Com o SMART ECR™, você será sempre notificado sobre possíveis erros no sistema/triturador. O Sistema monitora a temperatura hidráulica principal e a velocidade do rotor. *Opcional

ÂNGULO DE ATAQUE OTIMIZADO **PARA O CORTE PERFEITO**

O novo design da faca e suporte de lâmina permite maior durabilidade e potência de corte. O rotor mantém sua potência ao longo da vida útil da lâmina.

FACILIDADE E RAPIDEZ **NA MANUTENÇÃO**

Afie as facas duas vezes ao dia, lubrifique os rolamentos, verifique o sistema hidráulico e está pronto! Incluímos um afiador manual e duas baterias.



SISTEMA DE PROTEÇÃO **CONVEX DX™**

O sistema de proteção é composto por quatro discos que limitam a quantidade de material cortado e concentram materiais menores em direção ao centro das lâminas.





REPRESENTANTE OFICIAL



SPARTA BRASIL

Excelência em Trituração Florestal
spartabr.com

11 3280-1142 / 11 97638-9945 (Whatsapp)

spartabr.com

info@spartabr.com

shearex.ca ▲ 579-213-0350 ▲ info@shearex.ca